



РЕДУКТОР ЧЕРВЯЧНЫЙ ОДНОСТУПЕНЧАТЫЙ Ч-40

Передаточное число, ном.	8	10	15	20	25	30	40	50	60
Частота вращения входного вала, об/мин					1500				
Номинальный крутящий момент на выходном валу, Тн*м	20	22	24	24	20	28	24	21	16
Подводимая расчетная мощность, кВт	0,43	0,4	0,3	0,24	0,17	0,21	0,14	0,11	0,07
КПД%	88	87	82	78	74	70	65	60	56
Допускаемая радиальная нагрузка, Н	Входной вал					90			
	Выходной вал					1300			
Корректированный уровень звуковой мощности, дБА						82			
Масса, кг не более						3,5			


технические характеристики даны при Кэ=1

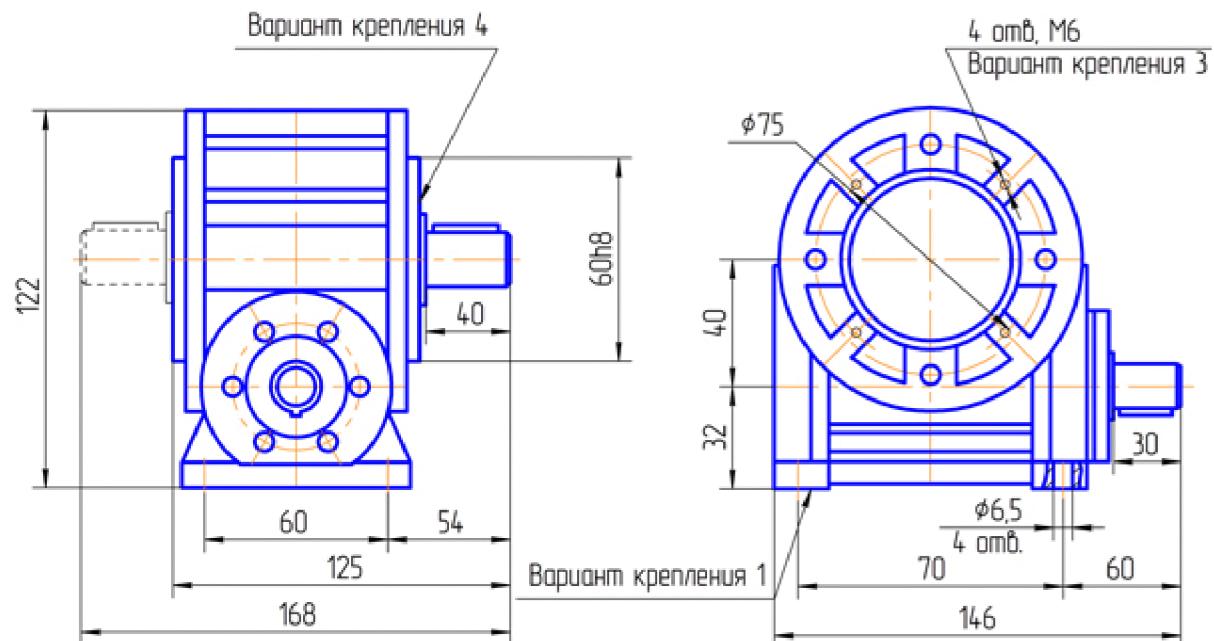


**Вариант сборки 51(52,53,56,61,62,63,66), вариант крепления 1(3,4),
вариант расположения червячной пары 1**

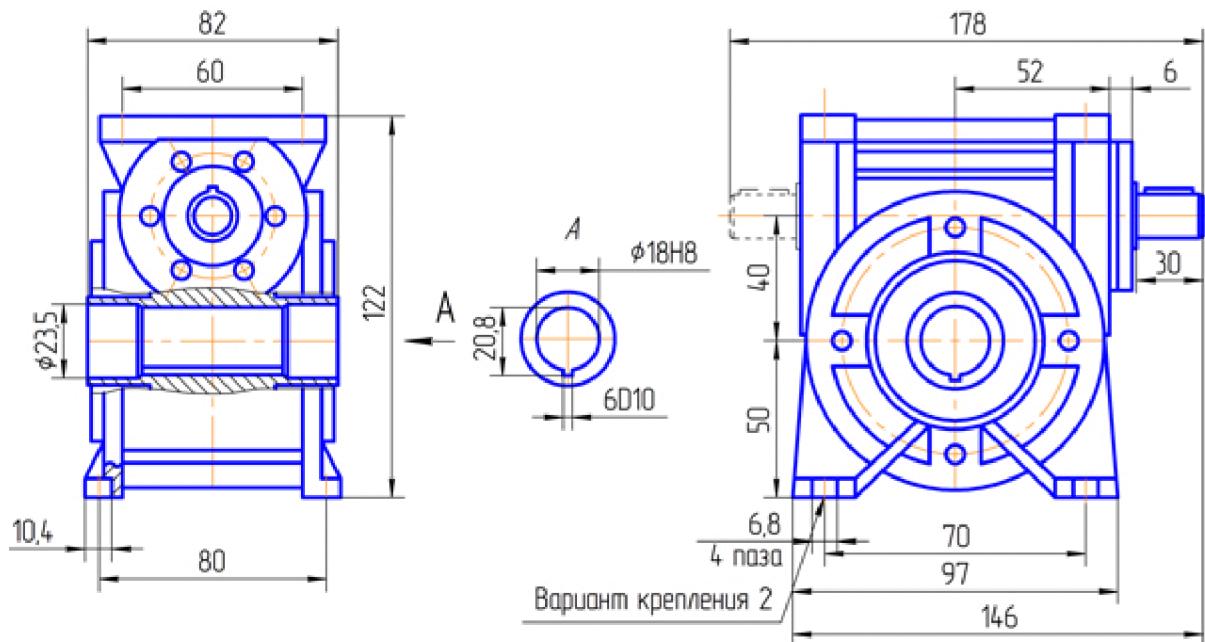

**Вариант сборки 56(66)(возможны все варианты сборок), вариант крепления 2,
вариант расположения червячной пары 2 (червяк над колесом)**

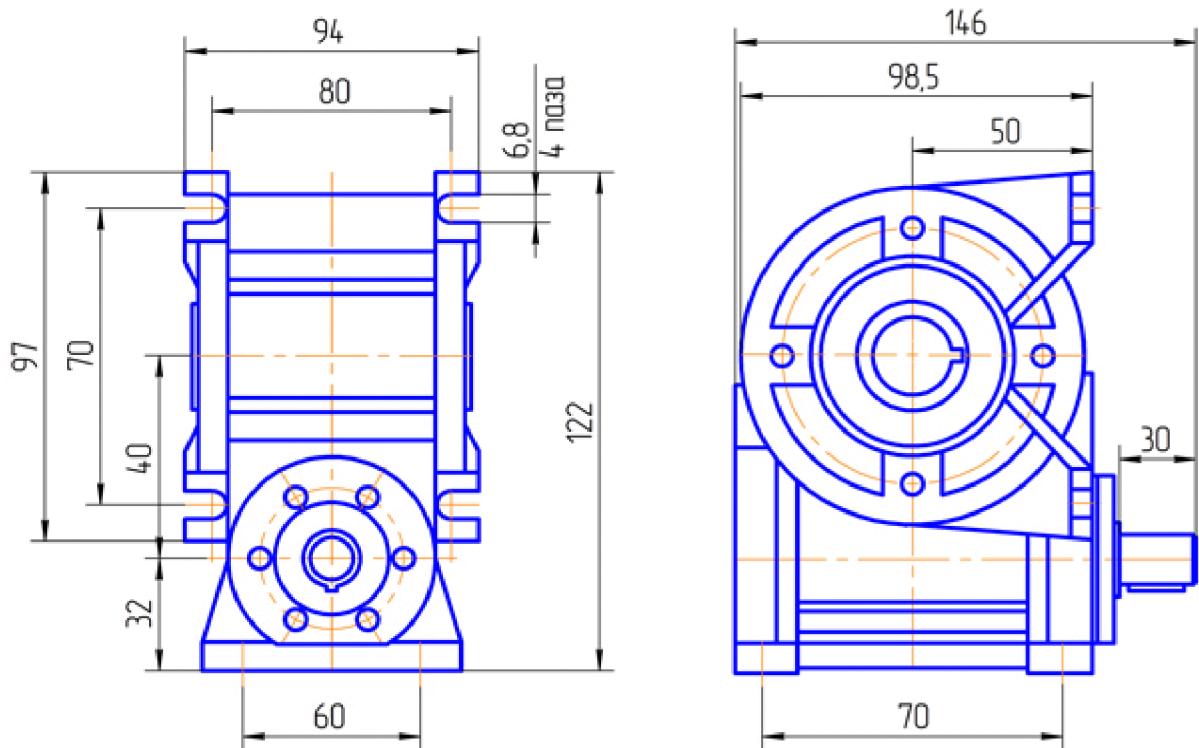

**Вариант сборки 56(возможны все варианты сборок), вариант крепления 6(5),
вариант расположения червячной пары 1**

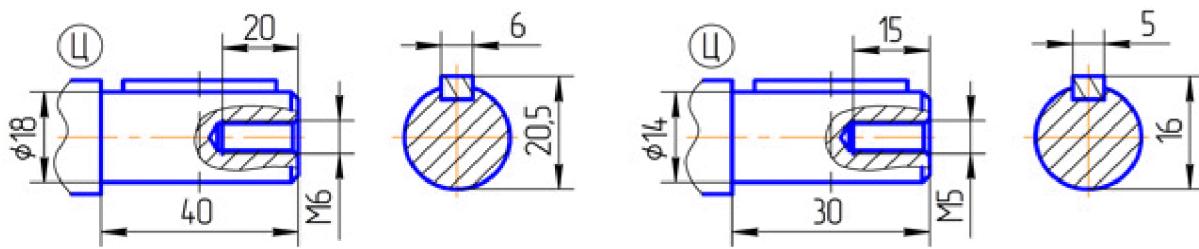

Вариант исполнения конца тихоходного вала

Вариант исполнения конца быстроходного вала

Ц-обозначения при заказе